

| Typ (Modell oder Nummer) des Geräts EDDA                                                                                           | EDDA small                                                                          | EDDA plus                                                                              | EDDA tea                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| baurechtliche Verwendbarkeit                                                                                                       | als Bauprodukt, CE-Kennzeichnung gem. EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022            |                                                                                        |                                                                                        |
| Produkt nach Anhang ZA.1 der EN 16510-2-1:2022                                                                                     | Raumheizer für feste Brennstoffe                                                    |                                                                                        |                                                                                        |
| Klassifizierung / Art von Feuerstätten nach Abschnitt 4.1, EN 16510-1:2022                                                         | Typ BE                                                                              | Typ BE                                                                                 | Typ BE                                                                                 |
| Eignung des Geräts, <b>CON oder INT</b>                                                                                            | für Zeitbrandbetrieb (INT)                                                          | für Zeitbrandbetrieb (INT)                                                             | für Zeitbrandbetrieb (INT)                                                             |
| Eignung des Geräts für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins                                                                      | ja, mit eingebauter Türfeder                                                        | ja, mit eingebauter Türfeder                                                           | ja, mit eingebauter Türfeder                                                           |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                             | A  | A+  | A+  |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad der Feuerstätte bei Nennwärmeleistung, $\eta_s$ [%]                                                | ≥ 68                                                                                | ≥ 71                                                                                   | ≥ 71                                                                                   |
| Energieeffizienzindex, EEI                                                                                                         | ≥ 103                                                                               | ≥ 107                                                                                  | ≥ 107                                                                                  |
| CO bez. auf 13% O <sub>2</sub> bei Nennwärmeleistung, CO <sub>nom</sub> (13 % O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> N]               | ≤ 1250                                                                              | ≤ 1250                                                                                 | ≤ 1250                                                                                 |
| Staub-Gehalt bez. auf 13% O <sub>2</sub> bei Nennwärmeleistung, PM <sub>nom</sub> (13 % O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> N]     | ≤ 40                                                                                | ≤ 40                                                                                   | ≤ 40                                                                                   |
| OGC bez. auf 13% O <sub>2</sub> bei Nennwärmeleistung, OGC <sub>nom</sub> (13 % O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> N]             | ≤ 120                                                                               | ≤ 120                                                                                  | ≤ 120                                                                                  |
| NO <sub>x</sub> bez. auf 13% O <sub>2</sub> bei Nennwärmeleistung, NO <sub>xnom</sub> (13 % O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> N] | ≤ 200                                                                               | ≤ 200                                                                                  | ≤ 200                                                                                  |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung, $\eta_{nom}$ [%]                                                                               | ≥ 78                                                                                | ≥ 81                                                                                   | ≥ 81                                                                                   |
| <b>mögliche Bauarten der Verbrennungsluftversorgung (nach DIN 18896)</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |
| Versorgung aus dem Raum möglich (VL <sub>Raum</sub> )                                                                              | ja                                                                                  | ja                                                                                     | ja                                                                                     |
| Versorgung über Leitung möglich (VL <sub>extern</sub> )                                                                            | ja                                                                                  | ja                                                                                     | ja                                                                                     |

| I. Betrieb bei Nennwärmeleistung                                                                                     |                     |                                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------|
| Leistungsdaten                                                                                                       |                     |                                         |        |
| Nennwärmeleistung, P <sub>nom</sub> <sup>1)</sup>                                                                    | [kW]                | 6,0                                     | 6,0    |
| Nenn-Raumwärmeleistung, P <sub>Shnom</sub> <sup>1)</sup>                                                             | [kW]                | 6,0                                     | 6,0    |
| Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 – bei Nennwärmeleistung                       |                     |                                         |        |
| Temperatur am Abgasstutzen bei Nennwärmeleistung, T <sub>snom</sub> <sup>1)</sup> (t <sub>w</sub> gem. DIN EN 13384) | [°C]                | 288                                     | 186    |
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung, Φ <sub>f,g nom</sub> <sup>1)</sup> (ṁ gem. DIN EN 13384)                     | [g/s]               | 6,9                                     | 6,6    |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung, p <sub>nom</sub> <sup>2)</sup> (P <sub>w</sub> gem. DIN EN 13384)          | [Pa]                | 12                                      | 12     |
| Verbrennungsluftbedarf bei Nennwärmeleistung <sup>1)</sup>                                                           | [m <sup>3</sup> /h] | 17,6                                    | 20,4   |
| Verbrennungsluftmassenstrom bei Nennwärmeleistung <sup>1)</sup> (ṁ <sub>B</sub> gem. DIN EN 13384)                   | [g/s]               | 6,0                                     | 6,9    |
| erforderliche Temperaturklasse des Schornsteins nach DIN 18160-1 / DIN EN 15287-1, T-Klasse                          |                     | T400 G                                  | T400 G |
| Brennstoffe, Brennstoffdurchsätze <sup>1)</sup> – bei Nennwärmeleistung                                              |                     |                                         |        |
| verwendbare Brennstoffe                                                                                              |                     | Scheitholz (bevorzugt) und Holzbriketts |        |
| Brennstoff-Füllmenge, Scheitholz                                                                                     | [kg]                | 1,30                                    | 1,20   |
| optimale Brennstoff-Länge bei Scheitholz                                                                             | [cm]                | 25                                      | 25     |
| optimale Anzahl der Holzscheite                                                                                      |                     | 2                                       | 2      |
| Brennstoffdurchsatz, Scheitholz                                                                                      | [kg/h]              | 1,88                                    | 1,69   |
| optimales Nachlegeintervall, Scheitholz                                                                              | [min]               | 41                                      | 43     |
| übliche Brenndauer, Scheitholz                                                                                       | [h]                 | 0,69                                    | 0,71   |
| Brennstoff-Füllmenge, Holzbriketts                                                                                   | [kg]                | 1,24                                    | 1,14   |
| Brennstoffdurchsatz, Holzbriketts                                                                                    | [kg/h]              | 1,79                                    | 1,61   |
| optimales Nachlegeintervall, Holzbriketts                                                                            | [min]               | 41                                      | 43     |
| übliche Brenndauer, Holzbriketts                                                                                     | [h]                 | 0,69                                    | 0,71   |

| II. Angaben zum Brand- und Wärmeschutz                                                                                                                                 |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| erforderlicher Schutz für brennbare Materialien (Brandschutz)                                                                                                          |      |      |      |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien (außerhalb Strahlungsbereich der Sichtscheibe) <sup>3)</sup>                                                                 |      |      |      |
| <b>zum Boden</b> – Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte, Mindestabstand unterhalb des Bodens (ohne Füße) zu brennbaren Materialien |      |      |      |
| zwischen Kaminofen <sup>3) 4)</sup> und Aufstellfläche, d <sub>B</sub>                                                                                                 | [cm] | 18   | 18   |
| Aufstellfläche ohne brennbare Materialien erforderlich                                                                                                                 |      | nein | nein |

| Typ (Modell oder Nummer) des Geräts EDDA                                                                                                                                                                                                                   | EDDA small | EDDA plus | EDDA tea |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| <b>zur Decke</b> – Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke, Mindestabstände von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke                                                                                                  |            |           |          |
| zwischen Oberseite Kaminofen und brennbaren Materialien in der Decke <sup>3) 5)</sup> , $d_c$                                                                                                                                                              | [cm] 75    | 75        | 75       |
| <b>nach hinten</b> – Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand, Mindestabstände von der Rückseite zu brennbaren Materialien                                                                                                          |            |           |          |
| zwischen Kaminofen <sup>3)</sup> und brennbaren Materialien, $d_R$                                                                                                                                                                                         | [cm] 35    | 35        | 35       |
| <b>zur Seite</b> – Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand, Mindestabstände von den Seiten zu brennbaren Materialien                                                                                                             |            |           |          |
| zwischen Außenkante Gerätefüße <sup>3)</sup> und brennbaren Materialien, $d_s$                                                                                                                                                                             | [cm] 60    | 60        | 60       |
| <b>Mindestabstände zu brennbaren Materialien im Strahlungsbereich der Sichtscheibe <sup>3)</sup></b>                                                                                                                                                       |            |           |          |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel), Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbaren Materialien                                                                                                                         |            |           |          |
| Abstand nach vorne vor der Front ab Glasscheibe, $d_p$                                                                                                                                                                                                     | [cm] 100   | 100       | 100      |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand vor der Feuerstätte im Strahlungsbereich nach unten und zur Seite                                                                                                                                       |            |           |          |
| Abstand nach unten vor der Front ab Unterkante Gerätefüße                                                                                                                                                                                                  | [cm] 0     | 0         | 0        |
| Abstand zur Seite vor der Front ab Außenkante Gerätefüße <sup>3)</sup> , $d_{s2}$                                                                                                                                                                          | [cm] 40    | 40        | 40       |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich, Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich – Abstand an der Seitenwand nach vorne im Strahlungsbereich |            |           |          |
| vor der Vorderseite, $d_L$                                                                                                                                                                                                                                 | [cm] 0     | 0         | 0        |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne, Mindestabstände von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich                                                                             |            |           |          |
| vor der Vorderseite, $d_F$                                                                                                                                                                                                                                 | [cm] 0     | 0         | 0        |
| <b>Schutzisolierung</b>                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |
| Materialtyp der Wärmedämmung, $s$                                                                                                                                                                                                                          | –          | –         | –        |
| Materialstärke der Wärmedämmung, $s$                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0         | 0        |
| <b>Aufstellfläche, Decke oder Wände ohne brennbare Materialien <sup>6)</sup></b>                                                                                                                                                                           |            |           |          |
| <b>Mindestabstände zu Aufstellfläche, Decke oder Wänden ohne brennbare Materialien <sup>6)</sup>, <math>d_{non}</math></b>                                                                                                                                 |            |           |          |
| zum Boden, zwischen Boden des Kaminofens (ohne Füße) zur Aufstellfläche, $d_{Bnon}$                                                                                                                                                                        | [cm] 18    | 18        | 18       |
| nach oben zur Decke, $d_{Cnon}$                                                                                                                                                                                                                            | [cm] 50    | 50        | 50       |
| hinten zu einer Wand, $d_{Rnon}$                                                                                                                                                                                                                           | [cm] 5     | 5         | 5        |
| seitlich zu einer Wand, $d_{Snon}$                                                                                                                                                                                                                         | [cm] 5     | 5         | 5        |

### III. Abmessungen, Massen und sonstiges

|                                                                                                                                        |         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Durchmesser des Abgasstutzens, Anschlussstutzen Verbindungsstück bzw. Heizgasrohr bei direktem Anschluss an den Schornstein, $d_{out}$ | Ø [mm]  | 130                     | 130                     | 130                     |
| Lage des Abgasstutzens des Geräts                                                                                                      |         | oben auf der Deckplatte | oben auf der Deckplatte | oben auf der Deckplatte |
| Lage des Abgasstutzens der Feuerstätte                                                                                                 |         | oben auf der Deckplatte | oben auf der Deckplatte | oben auf der Deckplatte |
| maximale Belastung durch einen Schornstein, die das Gerät tragen kann, $m_{chim}$                                                      | [kg]    | 0                       | 0                       | 0                       |
| Verbrennungsluftstutzen                                                                                                                | Ø [mm]  | 80                      | 80                      | 80                      |
| Gerätevoreinstellung LT3 (optional)                                                                                                    | %       | –                       | –                       | –                       |
| statische Stellung des Luftventils der LT3 (Typprüfung)                                                                                | %       | –                       | –                       | –                       |
| kleinste Stellung des Luftventils der LT3 (dynamische Typprüfung)                                                                      | %       | –                       | –                       | –                       |
| Breite bzw. Tiefe des Brennraums                                                                                                       | [cm]    | 27                      | 27                      | 27                      |
| Gesamtabmessungen der Feuerstätte, Länge (Tiefe) <sup>7)</sup>                                                                         | [cm]    | 47                      | 47                      | 47                      |
| Gesamtabmessungen der Feuerstätte, Höhe <sup>7)</sup>                                                                                  | [cm]    | 96                      | 133                     | 133                     |
| Gesamtabmessungen der Feuerstätte, Breite <sup>7)</sup>                                                                                | [cm]    | 54                      | 54                      | 54                      |
| Masse des Kaminofens, inkl. Feuerraumauskleidung <sup>7)</sup>                                                                         | ca.[kg] | 174                     | 278                     | 250                     |

Fußnoten zu den technischen Daten:

- Die in den technischen Daten angegebene Nennwärmeleistung entspricht der nach EN 16510-1:2022 erklärten gerundeten Nennwärmeleistung. Bei der Normprüfung wurden die einzelnen Varianten des EDDA tatsächlich betrieben mit einer Raumwärmeleistung: 6,5 kW (EDDA small), 6,5 kW (EDDA plus), 6,4 kW (EDDA tea). Die in den technischen Daten angegebenen Werte für Temperatur am Abgasstutzen, Abgasmassenstrom, Verbrennungsluftbedarf, Brennstoffauflage, Brennstoffdurchsätze usw. beziehen sich jeweils auf die tatsächlich durchgeführte Geräteprüfung.
- Für einen optimalen Wirkungsgrad sollte dieser Wert im Mittel nicht deutlich überschritten werden. Der optimale Betrieb der Feuerstätte ist ausschließlich in einem Druckbereich zwischen Mindestförderdruck und ca. 10 Pa darüber gegeben, bei entsprechender Einstellung des Volumenstromreglers (VSR) ist ein gewünschter Betrieb auch noch bei höheren Förderdrücken bei Naturzug-Schornsteinen möglich (siehe Abschnitt „4.4 Einstellen auf die Schornsteinverhältnisse“ ab Seite 2 der Aufstellanleitung).  
Ein Betrieb der Feuerstätte bei Förderdrücken von im Mittel oberhalb des vorgesehenen Betriebs sind neben einem niedrigen Wirkungsgrad und hohen Schadstoffemissionen auch weitere Nachteile wie z.B. höherer Verschleiß von Bauteilen, Defekte, Gerüche, schnell und stark verunreinigte Sichtscheiben zu erwarten.
- Angegebene Mindestabstände gelten nur für solche Aufstellungssituationen, bei denen der Kaminofen seitlich neben einer Wand, vor einer Wand oder in einer Raumecke aufgestellt wird. Bei einer Aufstellung in einer Nische, die den Kaminofen von 3 Seiten in den angegebenen oder geringeren Abständen umgibt, sind höhere Temperaturen zu erwarten – damit wären größere Abstände zu brennbaren Materialien erforderlich. Bei der Prüfung der erforderlichen Brandsicherheitsabstände wurde ein Aufbau in einer derartigen Nische mit geringen Wandabständen nicht berücksichtigt.

- 4) Der Kaminofen wird mit den Füßen aufgestellt. Der bei brennbaren Materialien in der Aufstellfläche erforderliche Mindestabstand zwischen dem Boden des Kaminofens und der Aufstellfläche ist durch die serienmäßig vorhandenen Füße sichergestellt.
- 5) Angegebene Mindestabstände nach oben zu brennbaren Materialien beziehen sich auf die einzelnen Geräte. Die angegebenen Mindestabstände müssen also ab Oberkante der Guss-Deckplatte der Feuerstätte nach oben zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Baurechtliche Anforderungen zu Abständen des Verbindungsstücks zu brennbaren Bauteilen bleiben hiervon unberührt und müssen ggf. zusätzlich eingehalten werden.
- 6) Als Aufstellfläche, Decke oder Wände ohne brennbare Materialien gelten ausschließlich nicht brennbare Bauteile der Baustoffklasse „A1“ oder „A2“ nach EN 13501-1. Es muss dabei sichergestellt sein, dass sich etwaige brennbare Materialien auf der Rückseite der nicht brennbaren Aufstellfläche, Decke oder Wände nicht unzulässig erwärmen können. Dies kann z. B. durch eine entsprechende Dicke oder durch den Aufbau und die Wärmeleitfähigkeit der nicht brennbaren Aufstellfläche, Decke oder Wände erreicht werden.  
Die Angaben zu Abständen zu Aufstellfläche, Decke oder Wänden ohne brennbaren Materialien sind ausschließlich in Hinblick auf die Leistungswerte, wie z.B. die Nennwärmeleistung der Feuerstätte zu verstehen. Die maximal zulässigen Temperaturbelastungen für die Materialien der Aufstellfläche, Decke und Wände sind bauseitig jeweils individuell zu berücksichtigen.
- 7) Angegebene Maße und Massen gelten für ausschließlich den Kaminofen, jedoch ohne Türgriff und Verbrennungslufthebel. Gemäß Tabelle 22 EN 16510-1:2022 anzugebende Gesamtabmessungen der Feuerstätte, L, H, W: 51 cm, 96 cm, 54 cm (EDDA small), 51 cm, 133 cm, 54 cm (EDDA plus), 51 cm, 133 cm, 54 cm (EDDA tea).  
Gemäß Tabelle 22 EN 16510-1:2022 anzugebende Gesamtmasse der Feuerstätte, m: 174 kg (EDDA small), 278 kg (EDDA plus), 150 kg (EDDA tea)

Hinweise zur Prüfung / zu den verwendbaren Brennstoffen:

Geprüft wurde der EDDA mit dem Prüfbrennstoff Scheitholz. Damit können die handelsüblichen Brennstoffe Scheitholz und Holzbriketts als geeignete Brennstoffe verwendet werden. Der empfohlene Brennstoff ist Scheitholz.



**Die Bedienungsanleitung ist zu lesen und zu befolgen!**


## Sicherheitsabstände neben und hinter dem Kaminofen

Der Kaminofen muss nach hinten und zu den Seiten Mindestabstände zu temperaturempfindlichen oder brennbaren Baustoffen oder brennbaren Materialien einhalten.

Beachten Sie, dass sich die Verkleidung und die anderen Bereiche der Feuerstätte auch außerhalb des Strahlungsbereichs der Front / Sichtscheibe stark erwärmen können.

Auch in diesen Bereichen ist ein entsprechender Abstand zu brennbaren Materialien einzuhalten. Insbesondere dürfen brennbare Materialien nicht auf die Feuerstätte gestellt oder gelegt werden oder an der Feuerstätte befestigt werden.

Der Abstand hinter dem EDDA ( $d_R$ ) ist ab dem Rückwandblech gemessen, der Abstand zur Seite ( $d_S$ ) ist ab der Außenseite der Stellfüße gemessen.

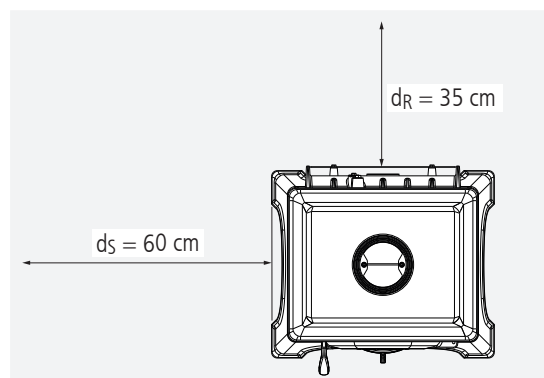

Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen oder Bauteilen



Die angegebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien, Bauteilen, Möbeln usw. sind Mindestangaben. Bei besonders temperaturempfindlichen Materialien, bei besonders wärmegeprägten Gebäudewänden o.ä. sind gegebenenfalls größere Abstände erforderlich.



Bei der Installation sind darüber hinaus die baurechtlichen Anforderungen für das Verbindungsstück / das Abgasrohr einzuhalten. Zusätzlich zu den hier angegebenen erforderlichen Abständen der Feuerstätte zu brennbaren Materialien sind auch entsprechende Abstände des Verbindungsstücks / Abgasrohrs zu brennbaren Baustoffen einzuhalten. Dadurch können sich gegebenenfalls auch größere Abstände der Feuerstätte zu brennbaren Baustoffen ergeben.



Als Anbaufläche ohne brennbare Materialien oder Bauteile ohne brennbare Materialien im Strahlungsbereich der Front gelten ausschließlich nicht brennbare Bauteile der Baustoffklasse „A1“ oder „A2“ nach EN 13501-1. Es muss dabei sichergestellt sein, dass sich etwaige brennbare Materialien auf der Rückseite der nicht brennbaren Anbaufläche nicht unzulässig erwärmen können. Dies kann z. B. durch eine entsprechende Dicke oder durch den Aufbau und die Wärmeleitfähigkeit der nicht brennbaren Anbaufläche erreicht werden.

## Schutz im Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Wegen der hohen Wärmestrahlung über die Sichtscheibe und Front des Kaminofens ist in diesem Bereich ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Bauteilen mit brennbaren Materialien oder brennbaren Möbeln einzuhalten.

Der Strahlungsbereich vor dem EDDA ist mit den entsprechenden Maßen nach vorne ( $d_p$ ) – gemessen ab der Sichtscheibe – und seitlich vor dem EDDA ( $d_{s2}$ ) angegeben – gemessen ab der Außenkante der Stellfüße.

In diesem Bereich dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden, auch kein Brennstoff gelagert oder abgestellt werden.


In der Seitenansicht ist der Strahlungsbereich vor dem EDDA mit den entsprechenden Maßen nach vorne ( $d_p$ ), nach unten ( $d_b$ ) und nach oben ( $d_c$ ) angegeben.

In dem gesamten Strahlungsbereich dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden, auch kein Brennstoff gelagert oder abgestellt werden.


Der EDDA darf auf einer Aufstellfläche mit brennbaren Materialien aufgestellt werden (siehe auch Abschnitt „Schutz der Aufstellfläche“). Der dazu erforderliche Bodenabstand ( $d_b$ ) ist durch die Gerätefüße eingehalten.

Auch im Strahlungsbereich vor dem EDDA muss der Abstand bis zum Boden mit brennbaren Materialien eingehalten sein.


Wärmestrahlung, insbesondere durch Glasflächen / Sichtscheiben der Feuerstätte, kann brennbare Gegenstände in der Nähe des Gerätes in Brand setzen. Halten Sie daher die angegebenen Mindestabstände derartiger Gegenstände zum Gerät ein.

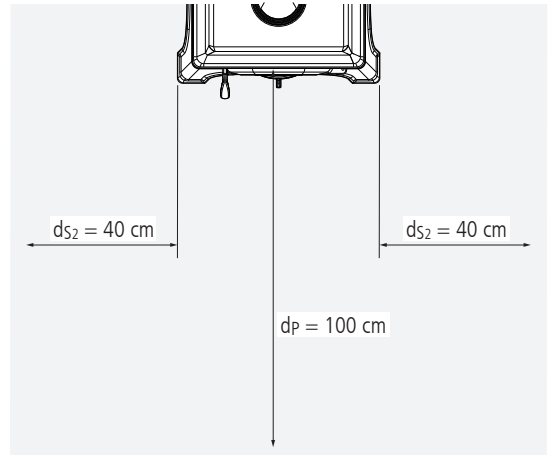

Mindestabstände im Bereich der Sichtscheibe

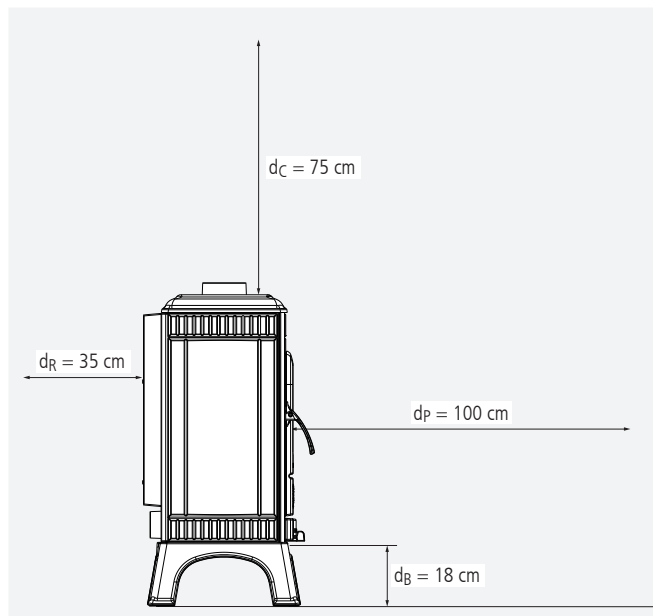

EDDA small: Strahlungsbereich der Sichtscheibe – schematische Darstellung, Seitenansicht

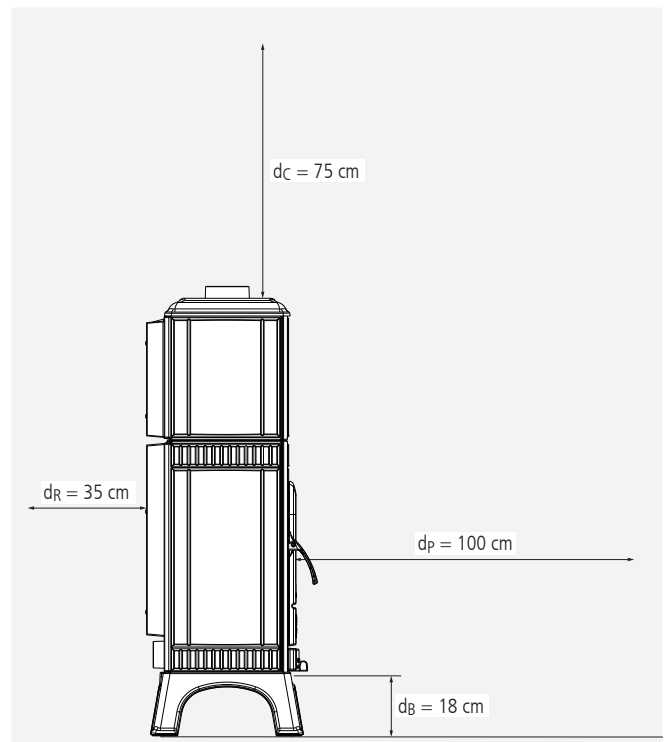


EDDA plus oder EDDA tea: Strahlungsbereich der Sichtscheibe – schematische Darstellung, Seitenansicht

## Schutz im Bereich vor der Feuerraumöffnung

Der Fußboden vor und neben der Feuerraumöffnung der Feuerstätte muss aus nicht brennbarem Material bestehen oder eine nicht-brennbare Auflage besitzen (Vorgabe gem. FeuVO)

In dem Bereich vor und neben der Feuerraumöffnung dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden, vor allem auch kein Brennstoff gelagert oder abgestellt werden.

Ein ausreichend großer nicht brennbarer Bereich vor und neben der Feuertür des Kaminofens ist auch bereits für die Abnahme der Feuerstätte durch den zuständigen Schornsteinfeger unerlässlich.

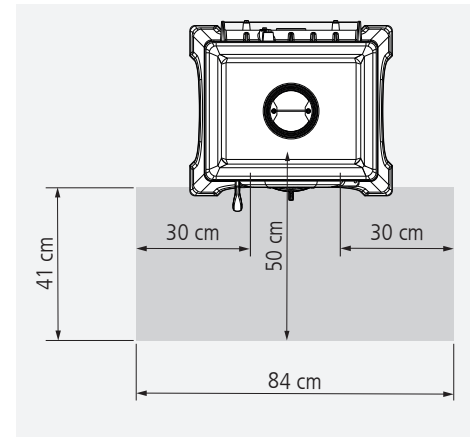

Nicht brennbarer Belag vor der Feuerraumöffnung

## Schutz der Aufstellfläche

Unter dem Kaminofen (unter den Füßen des Kaminofens) ist kein besonderer Schutz des Bodens zwingend erforderlich, aber empfehlenswert.

Der Kaminofen darf mit seinen Füßen demnach auch direkt auf brennbaren Flächen aufgestellt werden.